

REF: P&D-DS-007

REVISÃO: 01

DATA: 19/12/2024


PÁGINA: 1/2

Características Principais

- Termosselável em ambas as faces, sendo na face não tratada a partir de 82°C;
- Tratamento superficial interno ou externo;
- Excelentes propriedades ópticas (brilho e transparência);
- Excelente performance em máquinas de envase horizontal e vertical;
- Ótima hermeticidade de selagem.

Aplicações Típicas

- Embalagens flexíveis para alimentos: biscoitos, wafer e embalagens de agrupamento;
- Embalagens flexíveis para não alimentos: resmas folhas A4;
- Proporciona aumento de produtividade em processos de envase ou empacotamento devido redução no *time* de selagem;
- Desenvolvido para processos de envase *HFFS - Horizontal Form Fill Seal* e *VFFS - Vertical Form Fill Seal*.

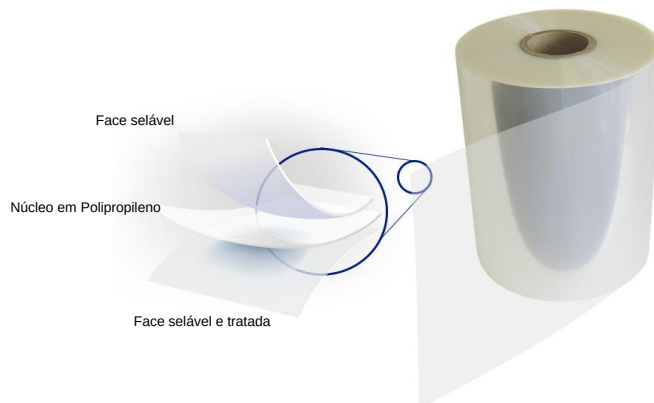

Característica		Metodologia	Unidade	Tolerância	18TSYL82	20TSYL82	45TSYL82
Propriedades Físicas							
Espessura Nominal		DIN 53370	µm	Alvo	18,0	20,0	45,0
				Mín.	17,1	19,0	42,8
				Máx.	18,9	21,0	47,3
Gramatura		ASTM D 4321	g/m²	Alvo	16,3	18,1	40,7
				Mín.	15,5	17,2	38,7
				Máx.	17,1	19,0	42,8
Rendimento		ASTM D 4321	m²/kg	Alvo	61,4	55,2	24,6
				Mín.	58,5	52,6	23,4
				Máx.	64,6	58,2	25,8
Tensão Superficial	T	ASTM D 2578	dinas/cm	Alvo	42		
				Mín.	38		
Coeficiente de Atrito	NT	ASTM D 1894	-	Alvo	0,25		
				Mín.	0,18		
				Máx.	0,35		
Propriedades Ópticas							
Haze		ASTM D 1003	%	Alvo	2		
				Máx.	3		
Brilho (45°)		ASTM D 2457	u.b.	Alvo	95		
				Mín.	85		
Propriedades Mecânicas							
Resistência à Tração	DM	ASTM D 882	N/mm²	Alvo	140		
	DT				270		
Alongamento	DM	ASTM D 882	%	Alvo	170	170	210
	DT				50	50	60
Encolhimento Térmico	DM	ASTM D 1204		Alvo	3		
	DT				1		
Faixa de Selagem	NT	ASTM F 88	°C	Alvo	82 - 130		
Força de Selagem	NT	ASTM F 88	g/25mm	Alvo	450	450	650
				Mín.	300		
Propriedades de Barreira							
TPVA 38°C / 90%UR		ASTM F 1249	g H ₂ O / (m².dia)	Alvo	≤ 8,0	≤ 6,5	≤ 3,0
TPO ₂ 23°C / 0%UR		ASTM D 3985	cm³ O ₂ / (m².dia)	Alvo	≤ 3200	≤ 3000	≤ 1000

1. Siglas:

DM: Direção Máquina | DT: Direção Transversal;
NT: Face Não Tratada | T: Face Tratada.

2. Adicionais:

As informações contidas neste folheto técnico representam dados típicos para caracterização dos filmes, não constituindo responsabilidade de garantia quanto à aplicação das mesmas. Em caso de dúvidas ou de desenvolvimento de outras espessuras ou aplicações, consulte seu representante comercial ou envie e-mail para: contato@polofilms.com.br.

REF: P&D-DS-007

REVISÃO: 01

DATA: 19/12/2024

PÁGINA: 2/2

Regulamentações para Contato Alimentos

Os filmes da Família SEAL estão em conformidade com a Legislação Mercosul, ANVISA, FDA (*Food and Drug Administration*) e Comunidade Europeia de acordo com as aplicações que envolvem contato direto com alimentos. Detalhes completos são fornecidos na Declaração de Conformidade. Os clientes que pretendem usar os filmes da Família SEAL em aplicações para contato com alimentos devem solicitar uma cópia deste documento para a POLO Films.

A FISPQ (Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos), assim como a avaliação da conformidade para contato com alimentos de outras legislações também estão disponíveis mediante solicitação. Entre em contato com o seu representante comercial, em caso de quaisquer dúvidas.

Transporte e Condições de Armazenamento

O armazenamento e transporte de todos os produtos é realizado em ambientes secos, cobertos e limpos.
Recomenda-se que o armazenamento e transporte ocorram com temperatura ao redor de 30°C e umidade relativa de 60%.

Se a temperatura e umidade não estiverem conforme recomendação, poderão ocorrer os seguintes problemas:

- Redução do nível de tratamento superficial que, numa fase posterior, pode gerar dificuldades na impressão e/ou laminação;
- Redução da transparência do filme;
- Redução excessiva do CoF que pode dificultar o processamento e maquinabilidade.

Recomenda-se que os filmes de BOPP sejam mantidos em temperatura ambiente operacional por 24 horas antes do uso.

Especificações Dimensionais / Validade Produto

Largura	Mínimo: 0 mm Máximo: 2 mm (referente à largura nominal)
Diâmetro Externo*	Mínimo: 30 mm Máximo: 20 mm (referente ao diâmetro nominal)
Tubete	Mínimo: 1 mm Máximo: 1 mm (referente ao diâmetro nominal)
Nº de emendas na bobina	Máximo: 2
% de emendas do pedido	Máximo: 30%
Validade (após produção)	6 meses

* Para outras informações dimensionais, favor solicitar ao seu representante comercial.

Nomenclatura Polo Films

Gramatura ou Espessura Tecnologia Característica Principal Especialidade Selagem Tratamento

45TSYL8232

Gramatura / Espessura

Expressa em g/m². Utilizada para filmes brancos/opacos;
Expressa em µm. Utilizada para filmes transparentes, matte e metalizados.

Tecnologia

T - Tenter | C - Cast | P - BOPET.

Característica Principal

SY - Transparente termoselável para impressão e/ou laminação.

Especialidade

L82 - Selagem inicial a 82°C.

Selagem

- 0 - Não Selável;
1 - Selagem na Face Interna;
2 - Selagem na Face Externa;
3 - Selagem em ambas as Faces.

Tratamento

- 0 - Sem Tratamento;
1 - Tratamento na Face Interna;
2 - Tratamento na Face Externa;
3 - Tratamento em ambas as Faces.